



INGENUEBLES

MANUAL DE ARMADO




ANTES DE INICIAR LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES

NOTA:

- RECUERDE UBICARLO EN UN LUGAR DONDE NO ESTE EXPUESTO A LA HUMEDAD, NI A LOS RAYOS SOLARES CONSTANTEMENTE
- REALICE ESTE PROCEDIMIENTO CON CUIDADO SIN GOLPEAR LAS PIEZAS

CAMA OSAKA 1.60 / 2.00

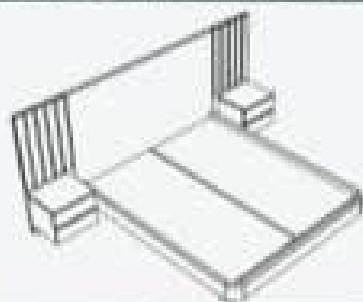

LISTA DE PARTES


• CABECERO	3
• LARGUERO	2
• PIECERO	1
• GUÍAS	8
• TABLEX	2
• 3ER LARGUERO	1
• BASE FLOTANTE	1
• MESA DE NOCHE	2

HERRAMIENTAS

- LLAVE FIJA 9/16 O LLAVE INGLESA AJUSTABLE
- LLAVE FIJA 1/2 O LLAVE INGLESA AJUSTABLE
- LLAVE FIJA 7/16 O LLAVE INGLESA AJUSTABLE

PASOS A SEGUIR


1. UNA LOS CABECEROS CON LOS TORNILLOS-CARRIAGE DE 5/16 X 4" AJUSTE CON LLAVE FIJA DE 1/2

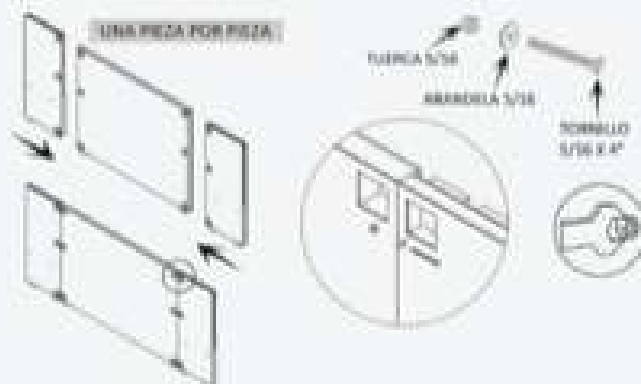

2. UNA CABECERO, LARGUEROS Y 3ER LARGUERO CON LAS TUERCAS, AJUSTE CON LLAVE FIJA 9/16, SOPORTELOS SOBRE LA BASE FLOTANTE.




3. UNA EL PIECERO HACIENDO COINCIDIR LOS TARUGOS CON LOS AGUJEROS

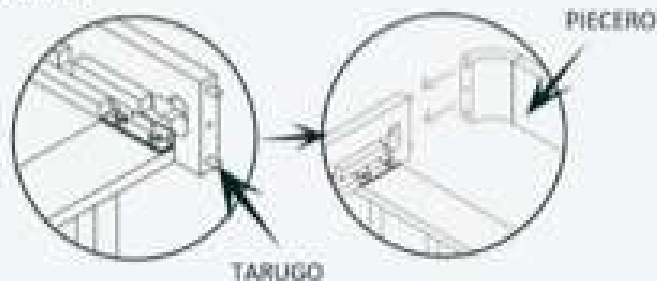

4. UNA LARGUERO Y PIECERO CON EL TORNILLO HEXAGONAL AJUSTE CON LLAVE FIJA DE 7/16



5. PARA QUITAR EL CAJÓN, EXTIÉNDALO POR COMPLETO, LUEGO AL MISMO TIEMPO PRESIONE UNA PALANCA HACIA ARRIBA Y LA OTRA HACIA ABAJO, DESPUÉS HALE EL CAJÓN

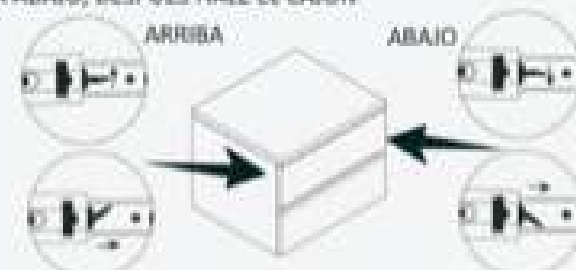

6. PARA UNIR LA MESA DE NOCHE USE EL TORNILLO CARRIAGE 5/16 X 4", AJUSTE CON LLAVE FIJA DE 1/2, ES NECESARIO QUITAR EL CAJÓN SUPERIOR



7. UBIQUE LAS GUÍAS ENTRE LOS ESPACIOS Y DESPUÉS EL TABLEX

